



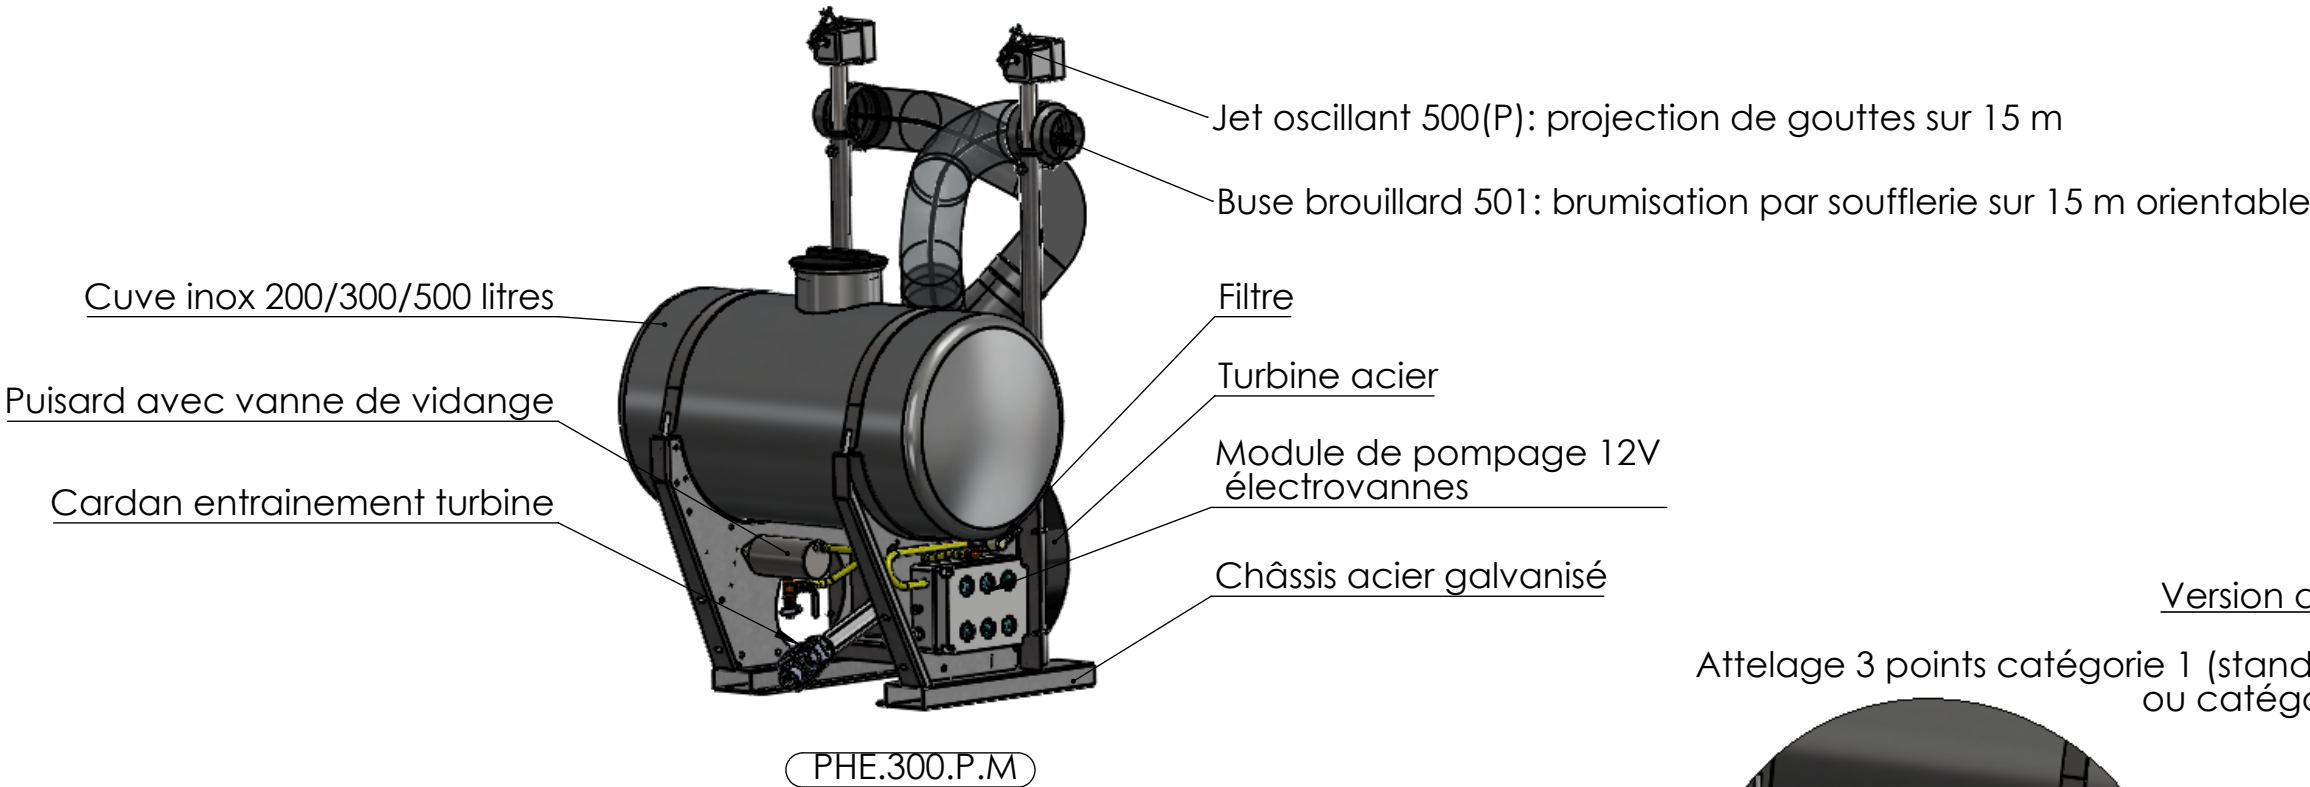


Option entraînement hydraulique

Moteur MS-80cc
Cylindrée (cm³/tr): 80
Débit d'huile nécessaire(L/min)pour 535 tr/min :43

Entrée coupleur mâle iso 1/2
Sortie coupleur mâle iso 3/4

Longeur flexible standard 1.6m

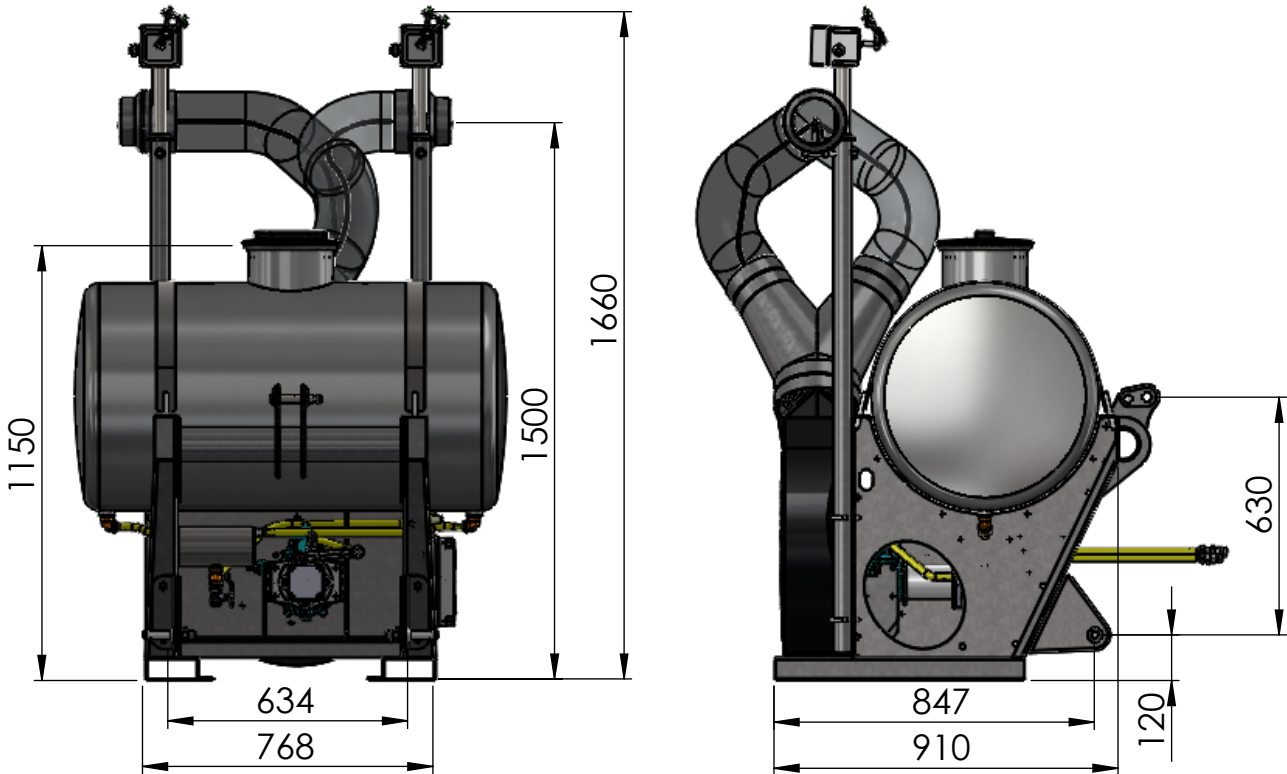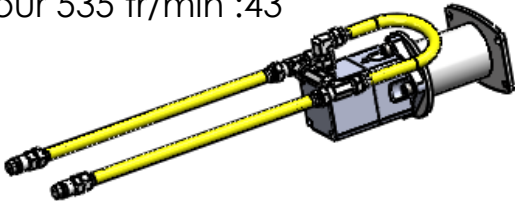

PHE.300.A.M-option hydraulique

Référence	Désignation	Poids(Kg)	Largeur (mm)
PHE.200.A.M	Pulvérisateur Cuve Horizontale 200L Attelé Mécanique	205	880
PHE.200.P.M	Pulvérisateur Cuve Horizontale 200L Porté Mécanique	190	
PHE.300.A.M	Pulvérisateur Cuve Horizontale 300L Attelé Mécanique	210	1140
PHE.300.P.M	Pulvérisateur Cuve Horizontale 300L Porté Mécanique	195	
PHE.500.A.M	Pulvérisateur Cuve Horizontale 500L Attelé Mécanique	250	1440
PHE.500.P.M	Pulvérisateur Cuve Horizontale 500L Porté Mécanique	235	

3 versions de montage

Système bras oscillant
projection de gouttes sur 15m.

Rampe motorisée 3m16 - 5m12
Équipement buses brouillard
pour travail 5m et 7m
(Largeur repliée : 1m20)

Poids à vide : 292 Kgs.
Largeur hors tout : 1m20

**Pulvérisateur trainé
sur essieu boggie**


Système bras oscillant
projection de gouttes sur 15m.

Rampe manuelle 3m16 - 5m12
Équipement buses brouillard
pour travail 5m et 7m
(Largeur repliée : 1m20)

Module de pompage
Châssis galvanisé

*Cuve inox 200 Lt.
Poids à vide : 116 Kgs.

Pulvérisateur à poser

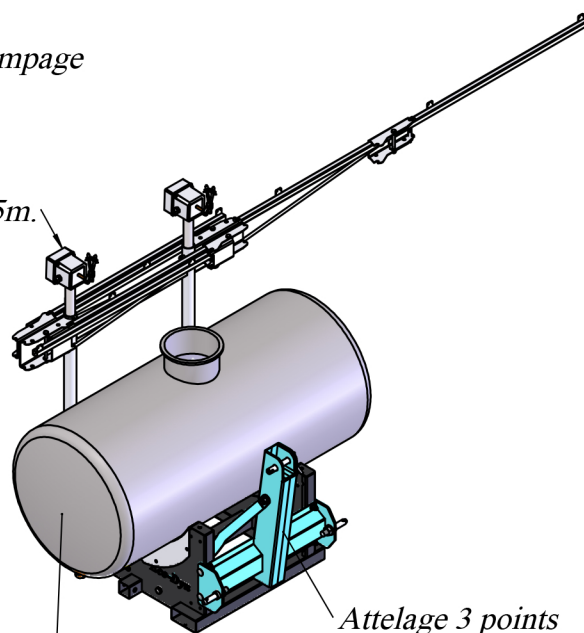


*Cuve inox 500 Lt.

Poids à vide : 132 Kgs.

**Pulvérisateur
Attelage 3 points**

Châssis et rampes galvanisés
* Cuve en cuivre sur demande

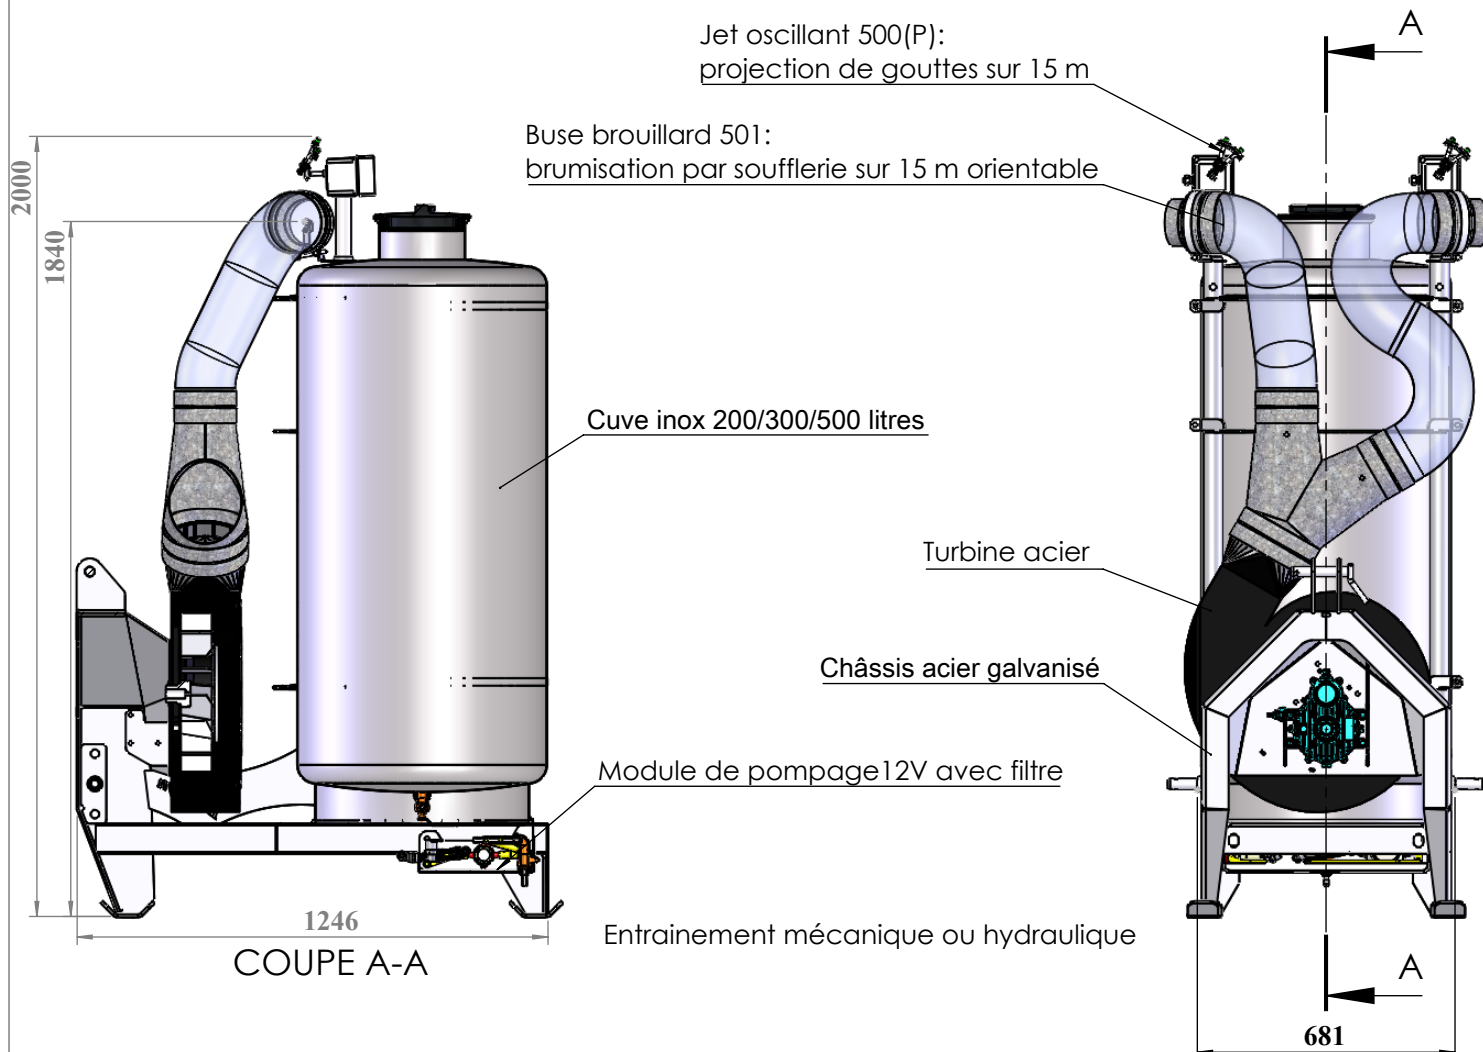

Option entraînement hydraulique


Moteur MS-80cc - Cylindrée (cm³/tr): 80

Débit d'huile nécessaire (L/min) pour 535 tr/min : 43

Entrée coupleur mâle iso 1/2

Sortie coupleur mâle iso 3/4

Longeur flexible standard 1.6m



Référence	Désignation	Poids (Kg)
PCV.200.AM	Pulvérisateur Cuve Verticale - 200Lt. - Attelé-Mécanique	205
PCV.300.AM	Pulvérisateur Cuve Verticale - 300Lt. - Attelé-Mécanique	210
PCV.500.AM	Pulvérisateur Cuve Verticale - 500Lt. - Attelé-Mécanique	220

